

INSPIRED BY PEOPLE, ENGINEERED FOR LIFE


# Q-TAP



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Інсталяційна система





ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

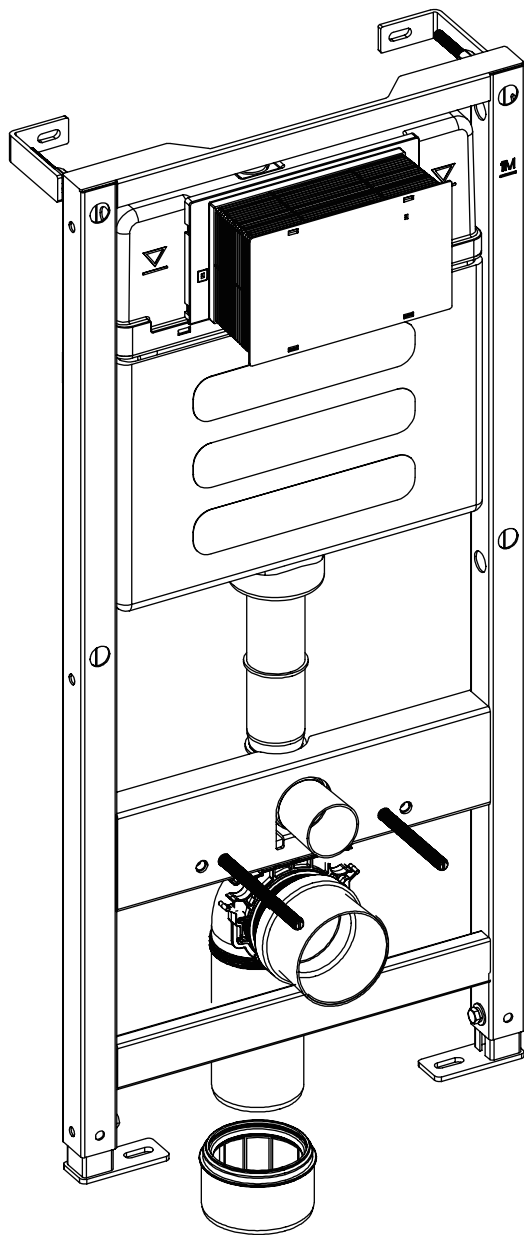


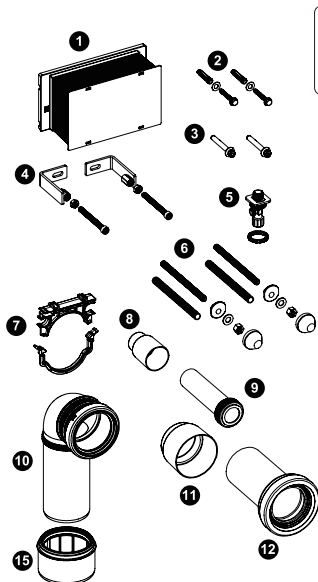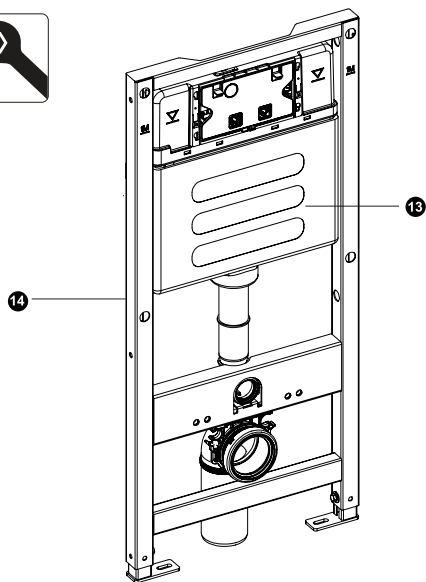


- |   |                                 |    |                                         |    |                               |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Захисна рамка та захисна кришка | 6  | Набір з'єднувальних гвинтів для унітазу | 11 | Заглушка для патрубків        |
| 2 | Кріплення до стіни              | 7  | Кріплення зливної труби                 | 12 | Пряма труба                   |
| 3 | Кріплення до підлоги            | 8  | Заклушка для патрубків                  | 13 | Бачок                         |
| 4 | Кріплення до стіни              | 9  | Пряма труба                             | 14 | Рама                          |
| 5 | Кран подачі води                | 10 | Зливне коліно                           | 15 | Колінний перехідник 90–110 мм |

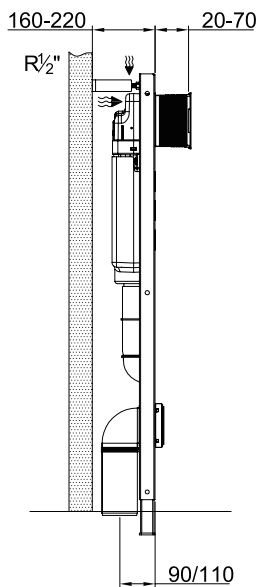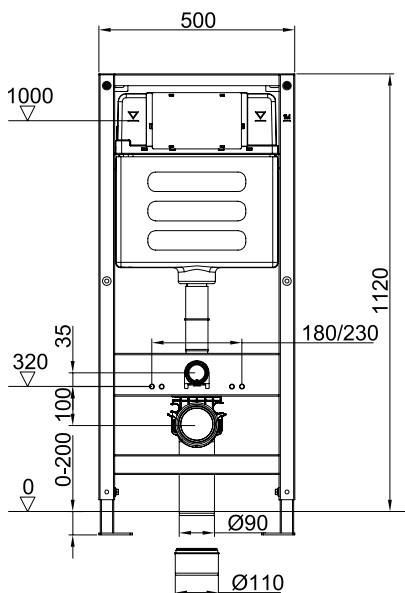

- 1** Встановіть зливну трубу разом із блоком кріплення.

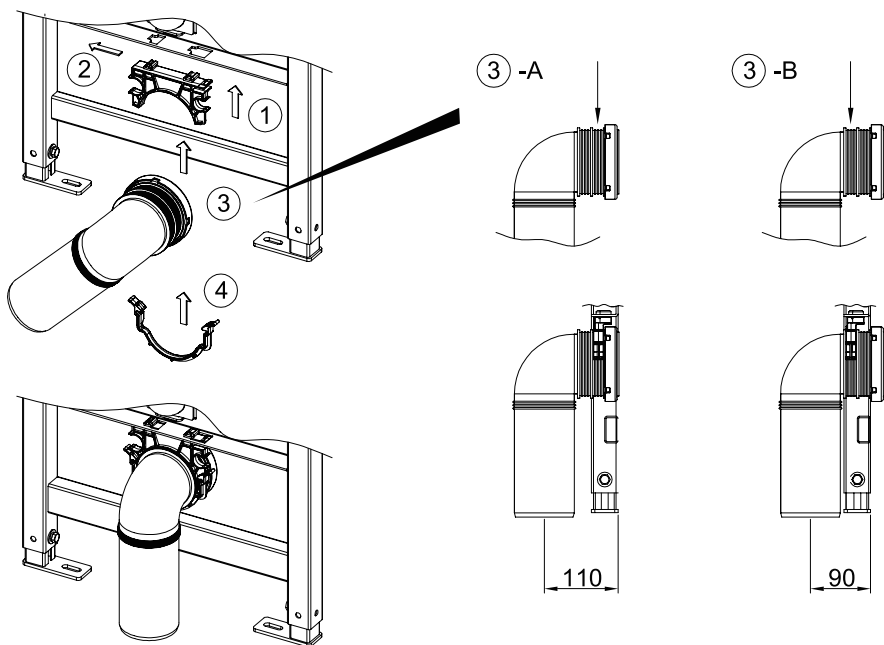


- 2** Зробіть розмітку на основній стіні та на підлозі.

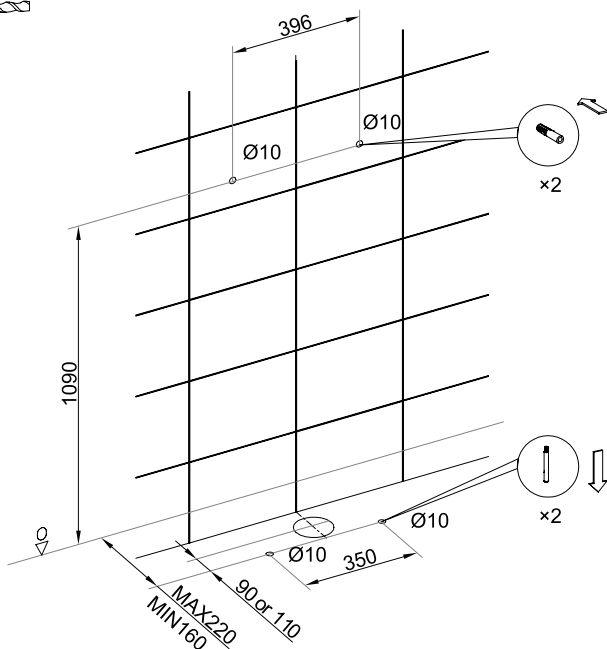


- 3**
-

4

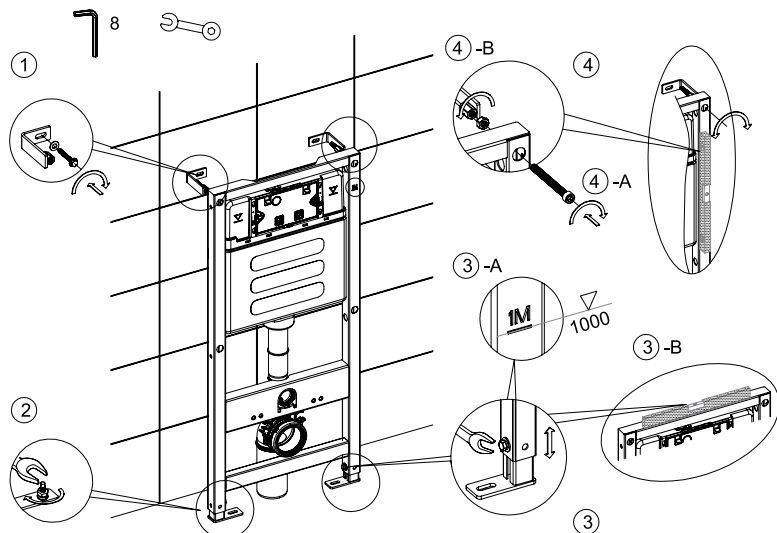


Встановіть фіксаційні елементи настиної опори та відрегулюйте висоту основи.  
Вирівняйте горизонтально та вертикально й затягніть гвинт ніжки.

5

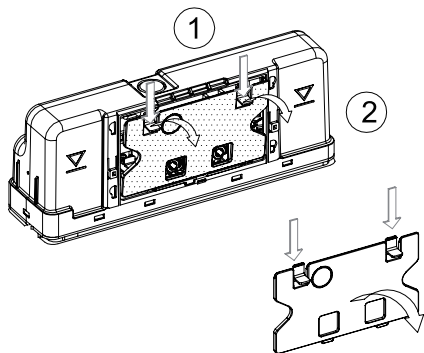


6

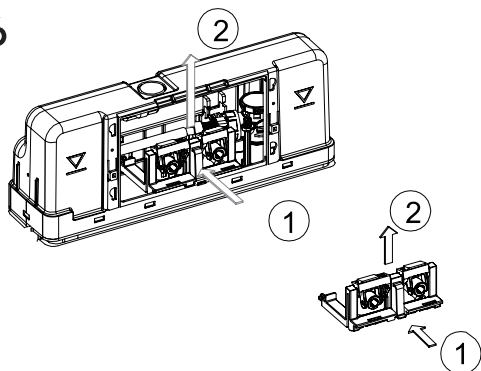


Обережно зніміть панель-перегородку бачка. Обережно зніміть кронштейн механізму у порядку, показаному на схемі.

7

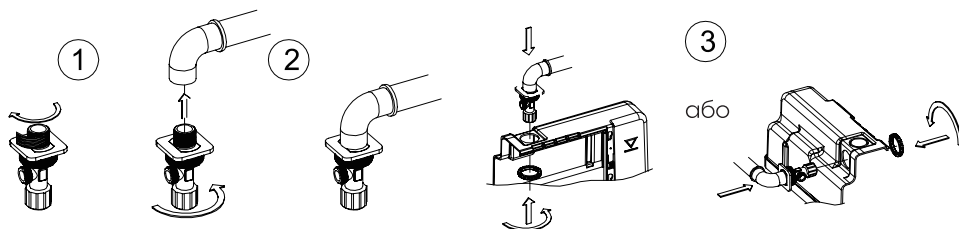


Обмотайте кутовий клапан тефлоновою стрічкою.  
Під'єднайте кутовий клапан до водяного виходу та бачка.

8

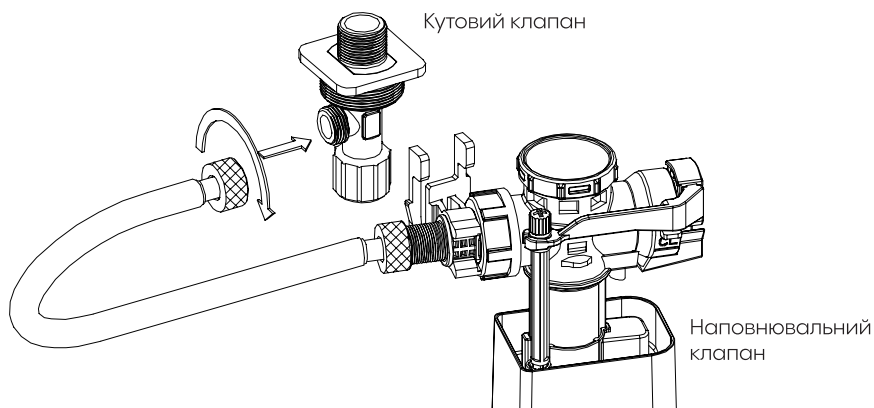


Під'єднайте кутовий клапан до запірнього (наповнювального) клапана.

9

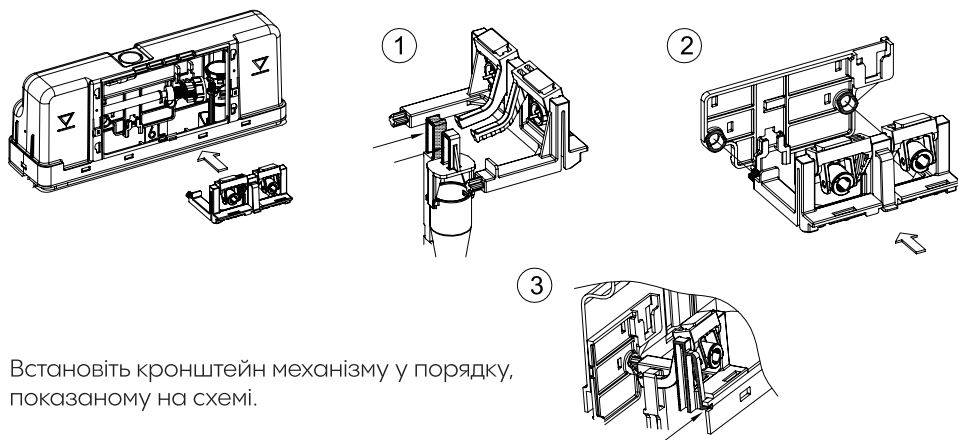


Встановіть кронштейн механізму у порядку, показаному на схемі.

10

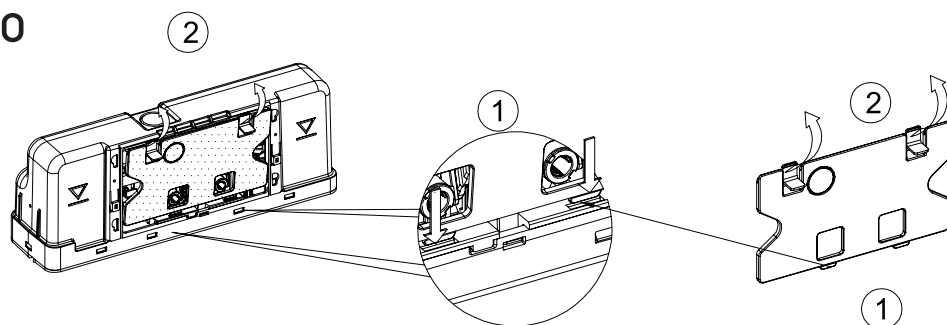


Вставте панельну перегородку в резервуар

11

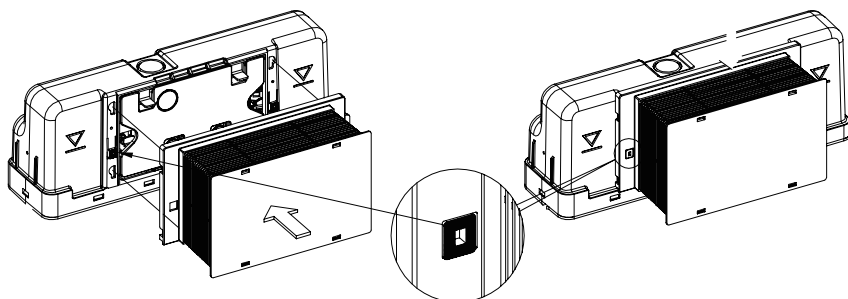


Встановіть захисну рамку та захисну кришку на резервуар.

12

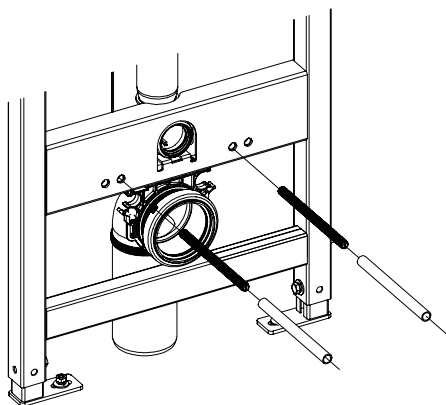


Встановіть комплект з'єднувальних гвинтів для унітазу.

13

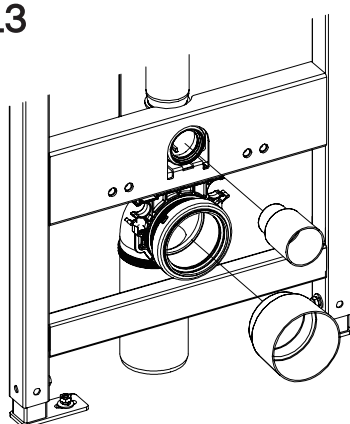


Вставте заглушки.


14 Збудуйте перегородку:

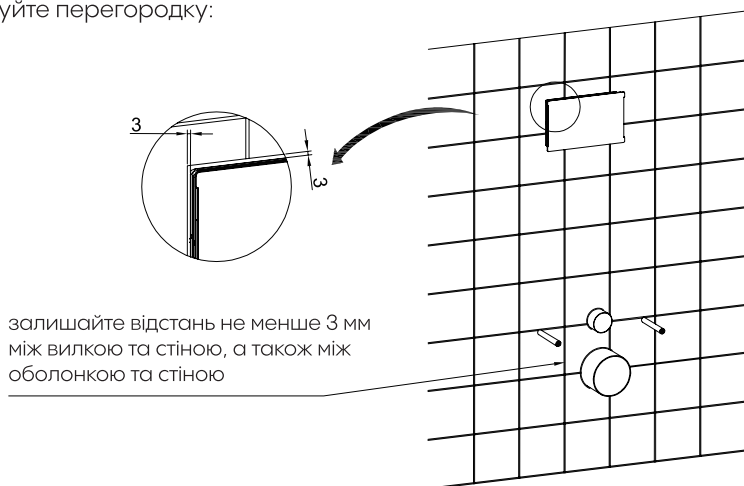



15

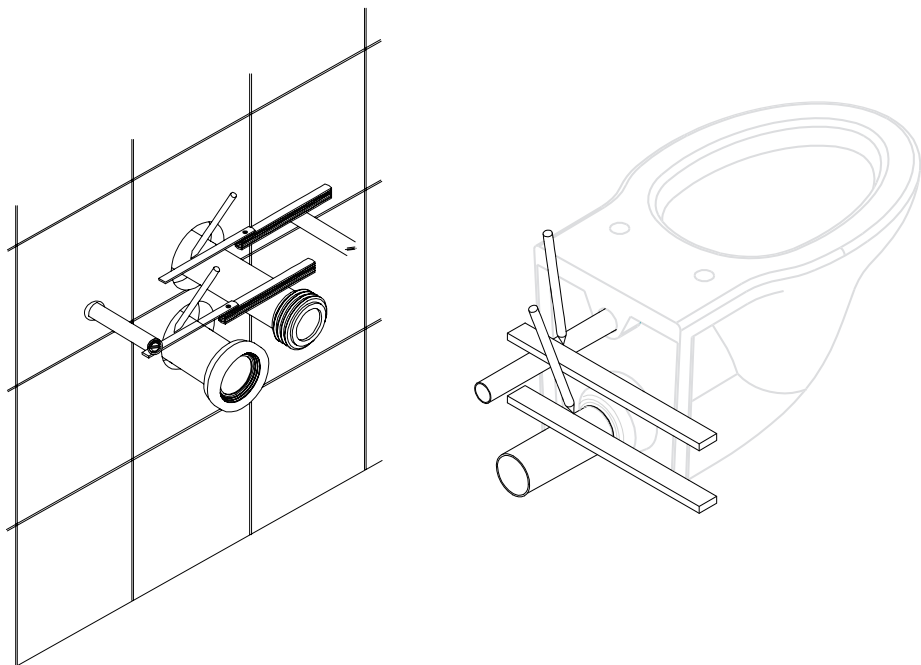


16

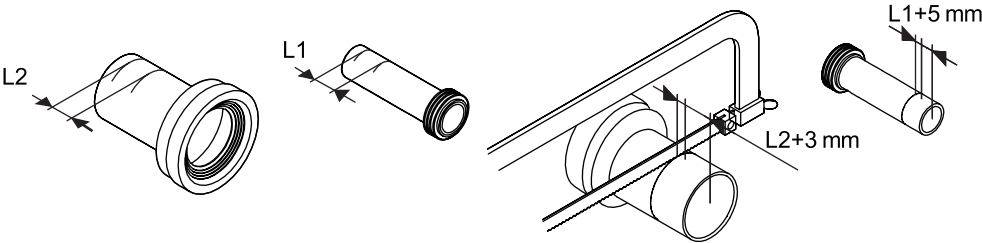

# 17

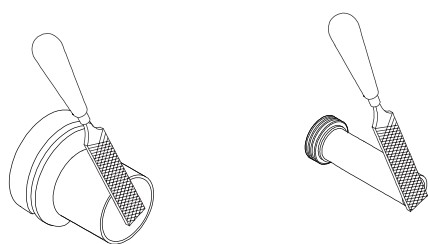


полірувати фаску

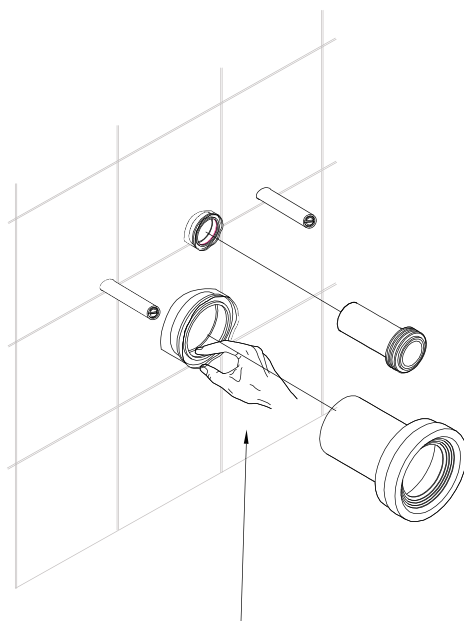


Нанесіть силіконове масло

Зробіть фаску на головці підвідної труби та зливної труби.  
Кріплення унітазу

# 18

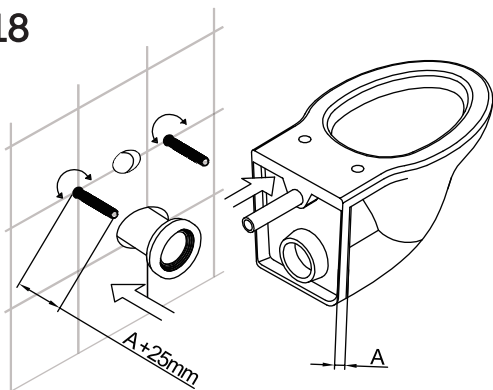

Після зняття гнучкої оболонки відрегулюйте  
різьбовий стрижень, що виходить зовні.  
Потім закріпіть трубу подачі на унітазі,  
а зливну трубу на стіні

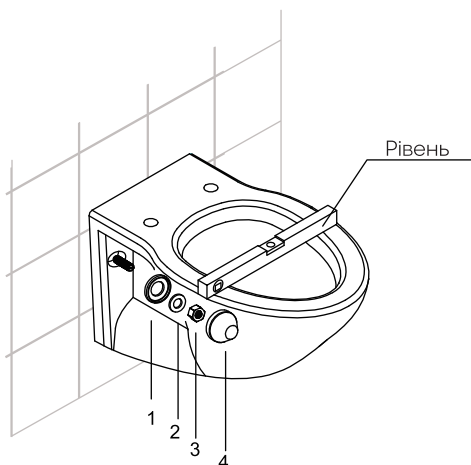

Закріпіть комплекти різьбових стрижнів  
та відрегулюйте унітаз у правильне  
положення

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Номер партії                      |  |
| Дата продажу/<br>печатка продавця |  |

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Q-TAP Sanitary Wares надає гарантію на інсталяційну систему 10 років від дати продажу, на клавішу 2 роки з дати продажу та 3 роки для інших елементів: резервуарних механізмів, клапанів, шлангів тощо.
- Гарантійний талон разом з чеком на придбання набору є підтвердженням гарантії, а введені в них дані повинні бути чіткими та містити назву продукту, номер партії, дату продажу та реквізити продавця.
- Умовою гарантії є правильність монтажу рами – це означає, що рама повинна бути змонтована компетентною особою в межах санітарно-монтажних і будівельних нормативних актів відповідно до інструкцій з монтажу та обслуговування, а установка підтверджена печаткою та підписом у полі «Установщик».
- Гарантія не поширюється на обладнання, якщо:
  - неправильно зібрана рама або недотримана інструкція з монтажу та обслуговування, або недотриманий закон про будівництво;
  - обладнання використовувалося не за призначенням або не відповідно до інструкції з монтажу, обслуговування і експлуатації;
  - виріб пошкоджено внаслідок неправильного зберігання, транспортування або утримання продукту з їдкими реагентами;
  - механічні, фізичні та хімічні ушкодження, спричинені зовнішніми силами;
  - обладнання ремонтувалося сторонніми особами і без консультації з виробником;
  - відбулося внесення змін до конструкції або модифікації;
  - сталися форс-мажорні обставини (пожежа, повені та ін.);
  - використовувалися неоригінальні запасні частини або використовувалися витратні матеріали, що не призначені для використання з продуктом;
  - постачання води відбувалося через приховану трубу з водопровідної системи, в якій вода або сама установка не відповідають стандартам, необхідним для житлових будинків;
  - при температурах, що не перевищують нуль, вода з системи не зливалася чи система використовувалася при таких температурах
- Гарантійний ремонт охоплює лише дефекти, що виникли з вини виробника. У рамках гарантії Гарант зобов'язується доставляти товари без дефектів.
- Споживач, що подає скаргу за гарантією, зобов'язаний доставити дефектний предмет до місця, зазначеного в гарантії або в місце постачання.
- Скарга заснована на володінні вищезгаданими документами покупця (див. Пункт 2). Гарант зобов'язується переглянути кожне повідомлення про скаргу протягом 14 робочих днів з дня подання письмової скарги (електронна пошта, лист).
- Витрати на перевірку необґрунтованих декларацій несе заявник.
- Права, що випливають з вищезазначеної гарантії, будуть визнані після консультації з виробником.

## УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

- Туалетний прихований каркас призначений для загального використання в будівництві. Прихована рама повинна підключатися до внутрішньої системи холодної води з тиском в діапазоні 0,05 – 1 МПа.
- Перед підключенням заповнюваного клапана відкрутіть запірний клапан, щоб видалити домішки з установки. Рекомендують використовувати водяний фільтр перед заповнюваним клапаном прихованого баку.
- Перед остаточним встановленням міцного прихованого каркаса, перевірте герметичність баку, всі підключення. Необхідно виконати кілька циклів повного наповнення баку і номінального змивання. Після завершення будівництва каркасу скарги щодо вищезгаданого витoku, включаючи наслідки, що випливають з нього, не будуть враховані. Також слід перевірити довговічність і стабільність кріплення рами до стін і підлоги.
- Номінальні клапани встановлюються для змиву води ~ 3L / ~ 6L. Клапан заповнення повинен регулюватися таким чином, щоб після заповнення резервуару рівень води був щонайменше на 25 мм нижче краю перепускної труби. Будьте обережні, щоб не змінити заводські налаштування - це може призвести до неправильної роботи. Установка повинна забезпечувати змивання унітазу об'ємом води не менше 6 л.
- Цей обсяг забезпечує повне і гігієнічне промивання унітазу і підтримання прохідності каналізаційної системи.

### Установщик

|                                                                                                                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Я заявляю, що установка комплексу була виконана відповідно до керівництва з монтажу та обслуговування, а також положенням Закону про будівництво | Дата завершення встановлення та печатка і підпис Установщика |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### Анотації гарантійного ремонту

| № | Дата прийняття | Дата ремонту | Коментар сервісу | Підпис і штамп проведення ремонту |
|---|----------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
|   |                |              |                  |                                   |
|   |                |              |                  |                                   |
|   |                |              |                  |                                   |





ДІЗНАВАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ  
ПЕРЕЙШОВШИ НА САЙТ

qtap.com.ua