

INSPIRED BY PEOPLE, ENGINEERED FOR LIFE

Q TAP

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Інсталяційна система


Nest UNI QT0233M370

Nest QT0133M425




- Двофункціональний набір з регулюванням кількості зливаемої води (3/6 л) і функцією Water Stop.
- Латунні патрубки дозволяють підключати воду зверху і з лівого боку.
- Повністю ізольований бак запобігає утворенню конденсату на стінках корпусу.




Креслення Nest QT0133M425








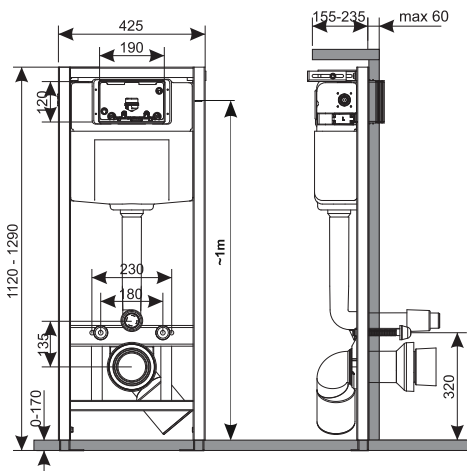











Креслення Nest UNI QT0233M370

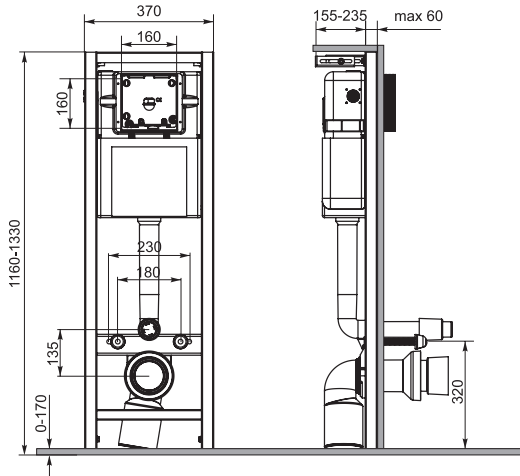





Регульована висота	1120 - 1290 мм; 1160-1330
Ширина	425 мм; 310 vv
Регульована глибина	155 - 235 мм
Вага	12 кг
Відстань між болтами	18/23 см
Ультратихі клапани	так
Звукоізолююча підкладка	так
Запірний клапан з латуні	так
Тип бака	моноліт

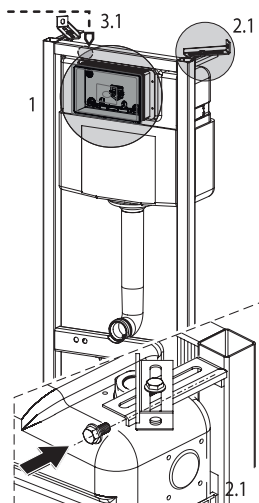
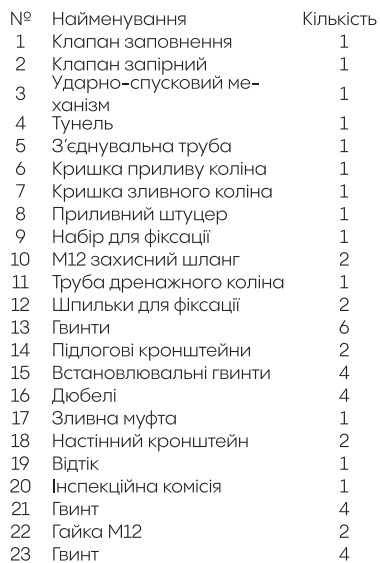


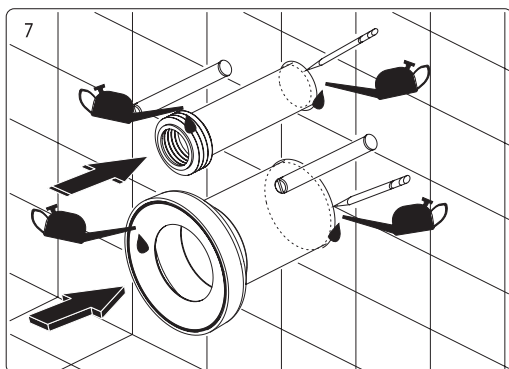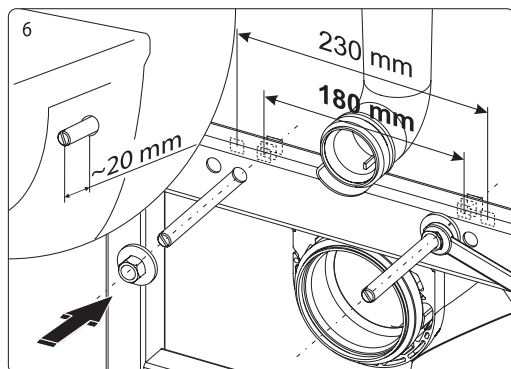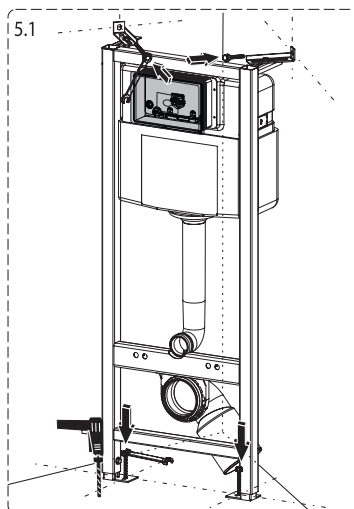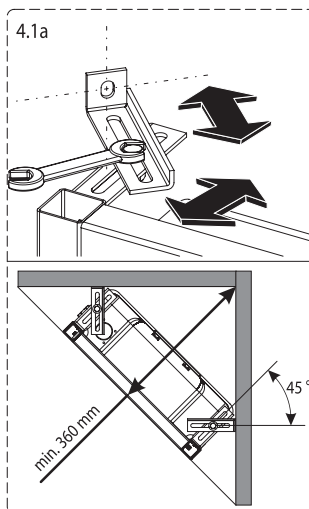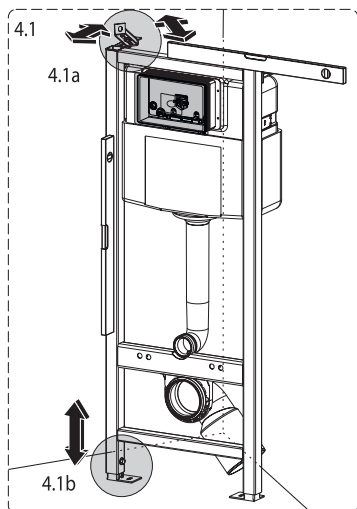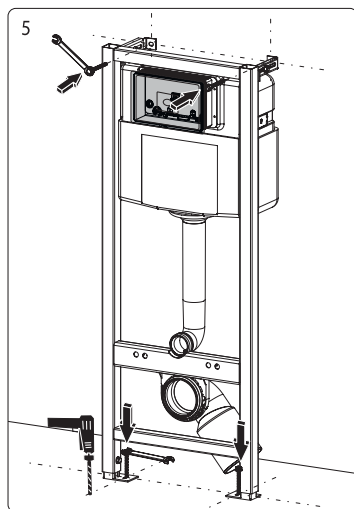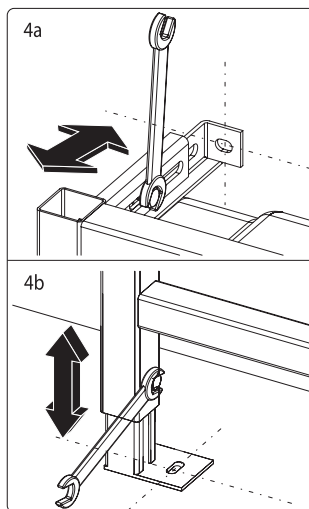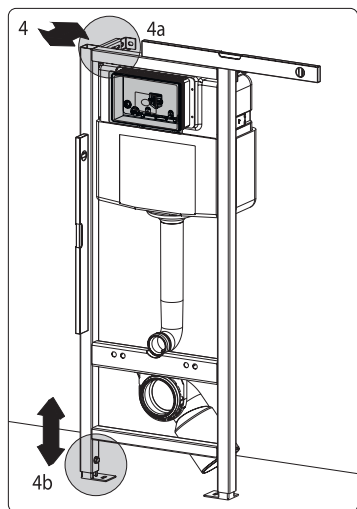




CEPBIC

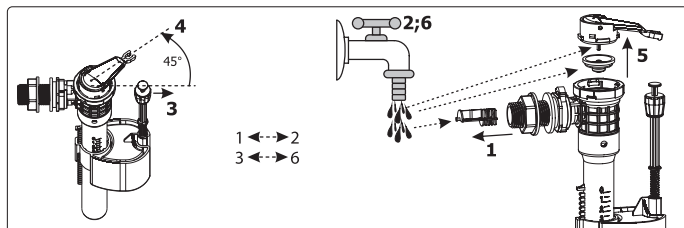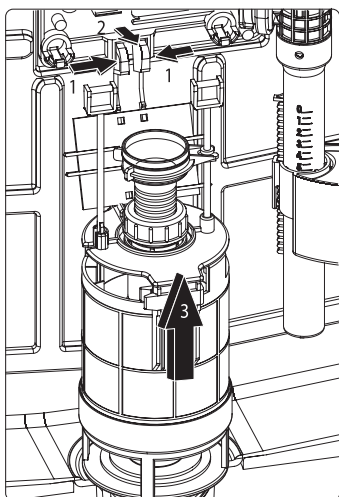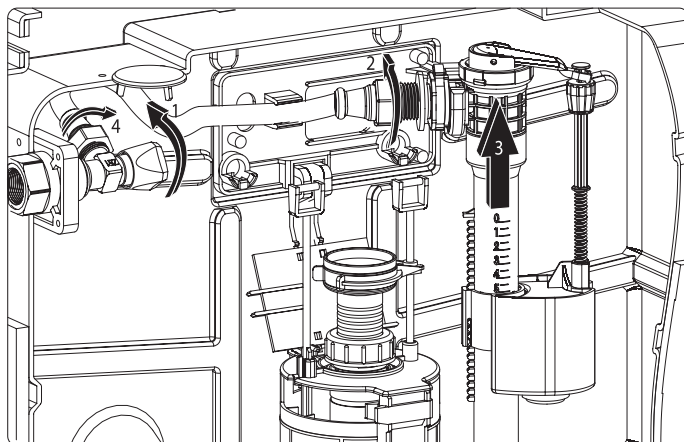


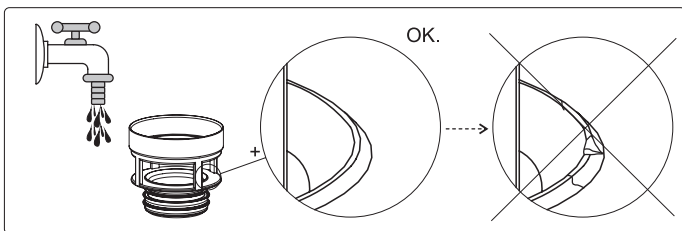

РЕГУЛЮВАННЯ КЛАПАНА ЗЛИВУ ВОДИ

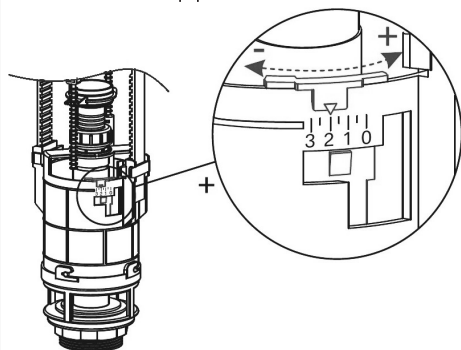

min.



max.

Таблиця 1


	Об'єм рівня води [л] у бачку	
Рівень набору води	Злив води (min.)	Злив води (max.)
9	~2,1	~4,2
8	~2,3	~4,6
7	~2,5	~5
6	~2,8	~5,6
5,5	~3	~6
5	~3,2	~6,4

ПОЯСНЕННЯ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КЛАПАНА ZN3


УВАГА:

Візуалізація представляє собою настройки для клапана ZN3.
Налаштування клапана згідно з таблицею 1.

НАЛАШТУВАННЯ

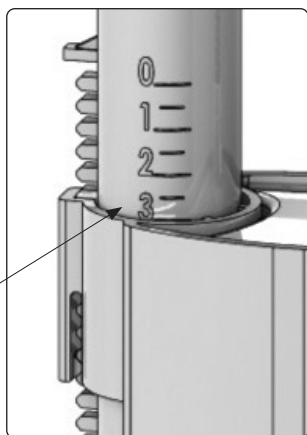

Рівень набору
води дивись
таблицю 1

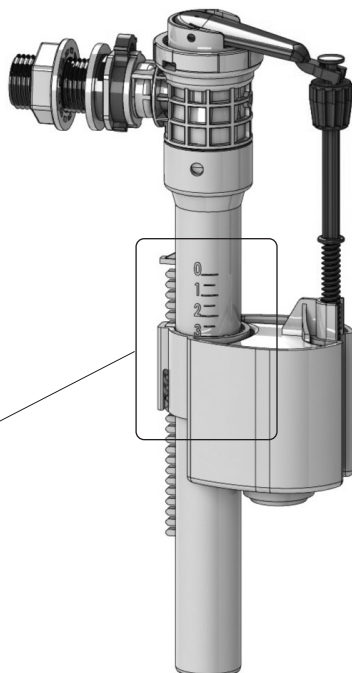

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Номер партії	
Дата продажу/ печатка продавця	

УМОВИ ГАРАНТІЇ

- 1. Q-TAP Sanitary Wares надає гарантію на інсталяційну систему 10 років від дати продажу, на клавішу 2 роки з дати продажу та 3 роки для інших елементів: резервуарних механізмів, клапанів, шлангів тощо.
- 2. Гарантійний талон разом з чеком на придбання набору є підтвердженням гарантії, а введені в них дані повинні бути чіткими та містити назву продукту, номер партії, дату продажу та реквізити продавця.
- 3. Умовою гарантії є правильність монтажу рами – це означає, що рама повинна бути змонтована компетентною особою в межах санітарно-монтажних і будівельних нормативних актів відповідно до інструкцій з монтажу та обслуговування, а установка підтверджена печаткою та підписом у полі «Установник».
- 4. Гарантія не поширюється на обладнання, якщо:
 - а) неправильно зібрана рама або недотримана інструкція з монтажу та обслуговування, або недотриманий закон про будівництво;
 - б) обладнання використовувалось не за призначенням або не відповідно до інструкції з монтажу, обслуговування і експлуатації;
 - в) виріб пошкоджено внаслідок неправильного зберігання, транспортування або утримання продукту з їдкими речовинами;
 - г) механічні, фізичні та хімічні ушкодження, спричинені зовнішніми силами;
 - д) обладнання ремонтувалося сторонніми особами і без консультації з виробником;
 - е) відбулося внесення змін до конструкції або модифікації;
 - ж) сталися форс-мажорні обставини (пожежа, повені та ін.);
 - з) використання неоригінальних запчастин або використовувалися витратні матеріали, що не призначені для використання з продуктом;
 - и) поставлення води відбувалося через приховану трубу з водопровідної системи, в якій вода або сама установка не відповідають стандартам, необхідним для житлових будинків;
 - и) при температурах, що не перевищують нуль, вода з системи не зливалася чи система використовувалася при таких температурах
- 5. Гарантійний ремонт охоплює лише дефекти, що виникли з вини виробника. У рамках гарантії Гарант зобов'язується доставляти товари без дефектів.
- 6. Споживач, що подає скаргу за гарантією, зобов'язаний доставити дефектний предмет до місця, зазначеного в гарантії або в місце поставлення.
- 7. Скарга заснована на володінні вищезгаданими документами покупця (див. Пункт 2). Гарант зобов'язується переглянути кожне повідомлення про скаргу протягом 14 робочих днів з дня подання письмової скарги (електронна пошта, лист).
- 8. Витрати на перевірку необґрунтованих декларацій несе заявник.
- 9. Права, що випливають з вищезазначеної гарантії, будуть визнані після консультації з виробником.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

- 1. Туалетний прихований каркас призначений для загального використання в будівництві. Прихована рама повинна підключатися до внутрішньої системи холодної води з тиском в діапазоні 0,05 – 1 МПа.
- 2. Перед підключенням заповнюваного клапана відкрутіть запірний клапан, щоб видалити домішки з установки. Рекомендується використовувати водяний фільтр перед заповнюваням клапаном прихованого бака.
- 3. Перед остаточною встановленням міцного прихованого каркаса, перевірте герметичність баку, всі підключення. Необхідно виконати кілька циклів повного наповнення баку і номінального змивання. Після завершення будівництва каркасу скарги щодо вищезгаданого витoku, включаючи наслідки, що випливають з нього, не будуть враховані. Також слід перевірити довговічність і стабільність кріплення рами до стін і підлоги.
- 4. Номінальні клапани встановлюються для змиву води ~ 3L / ~ 6L. Клапан заповнення повинен регулюватися таким чином, щоб після заповнення резервуару рівень води був щонайменше на 25 мм нижче краю перепускної труби. Будьте обережні, щоб не змінити заводські налаштування – це може призвести до неправильної роботи. Установка повинна забезпечувати змиванням унітазу об'ємом води не менше 6 л.
- 5. Цей обсяг забезпечує повне і гігієнічне промивання унітазу і підтримання прохідності каналізаційної системи.

Установщик

Я заявляю, що установка комплекту була виконана відповідно до керівництва з монтажу та обслуговування, а також положенням Закону про будівництво	Дата завершення встановлення та печатка і підпис Установщика
--	--

Анотації гарантійного ремонту

№	Дата прийняття	Дата ремонту	Коментар сервісу	Підпис і штамп проведення ремонту



ДІЗНАВАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ
ПЕРЕЙШОВШИ НА САЙТ

qtap.com.ua