

UA

ІНСТРУКЦІЯ



ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ГАРАНТІЯ

ІНСТАЛЯЦІЯ ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ


КТ-0407

КТ-0503 (ІНСТАЛЯЦІЯ КТ-0407 + ПАНЕЛЬ ЗМИВУ КТ-0606)

КТ-0504 (ІНСТАЛЯЦІЯ КТ-0407 + ПАНЕЛЬ ЗМИВУ КТ-0607)

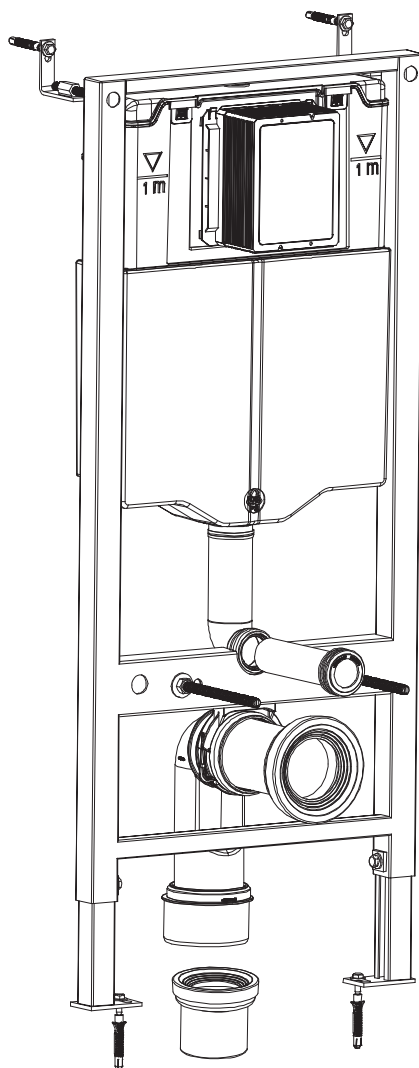


POSSIBILITY OF
CHANGING THE HEIGHT




CENTER DISTANCE
OF FASTENINGS



CAN WITHSTAND
UP TO 400 KG



ECONOMICAL
FLUSHING (2 MODES)




HEIGHT
1150 MM



DRAIN ELBOW
Ø 110 MM





SILENT
WORK





HORIZONTAL OR VERTICAL
PANEL INSTALLATION

1

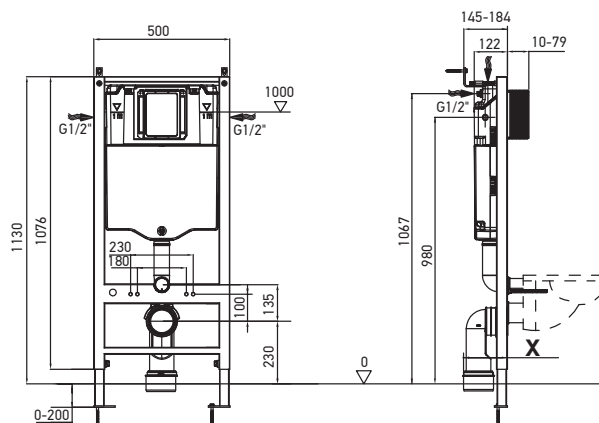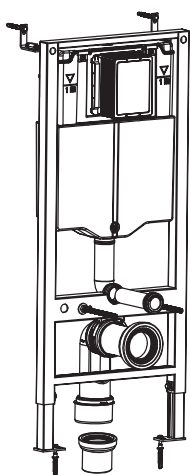




	Ø90	Ø110
X	115/133/151	125/143/161

2



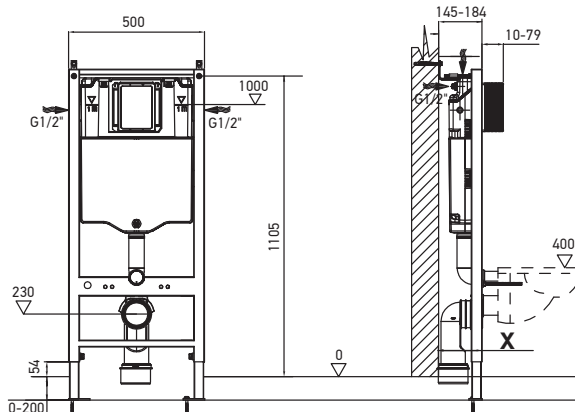



	Ø90	Ø110
X	115/133/151	125/143/161



3

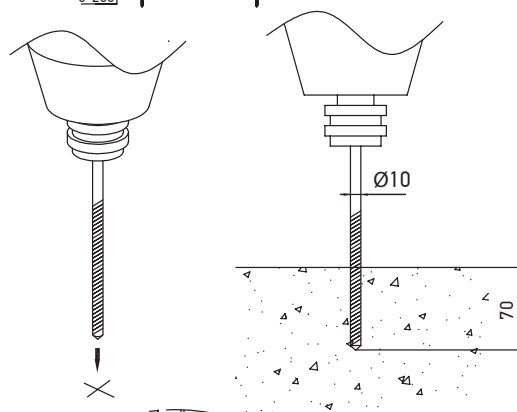


4

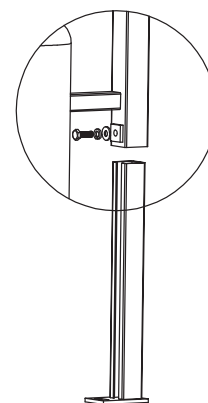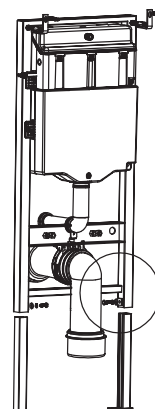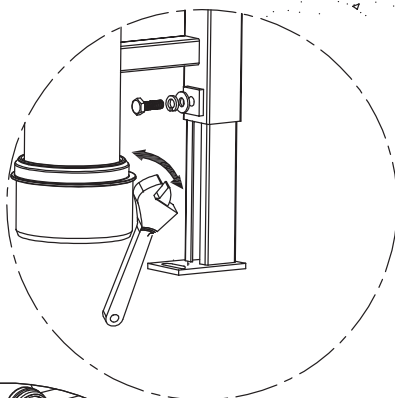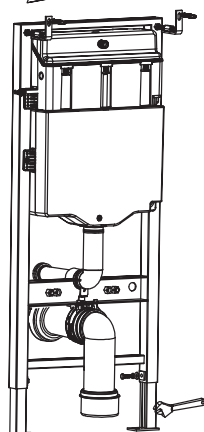


5

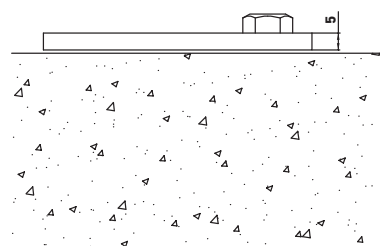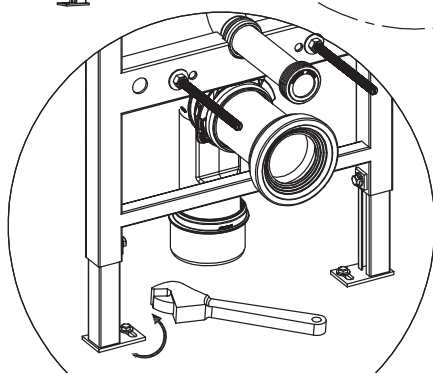


6

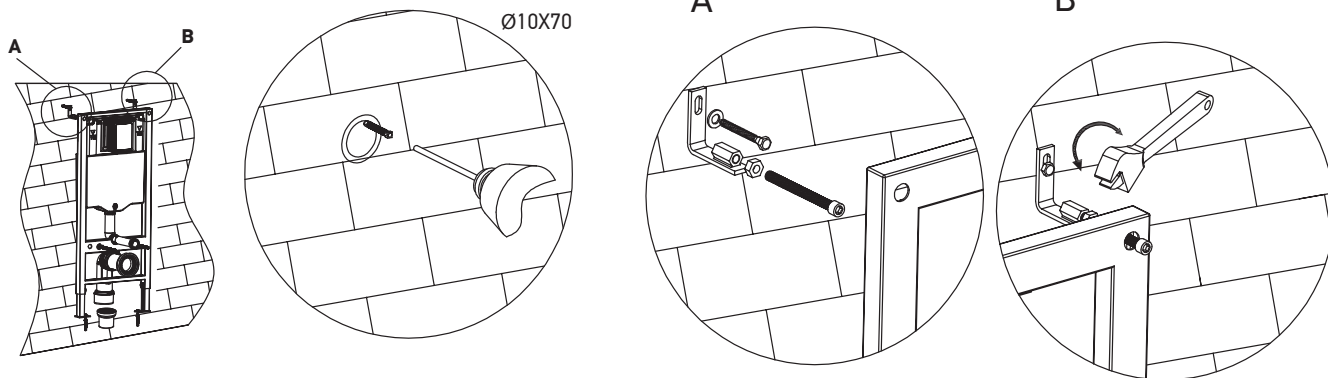


7

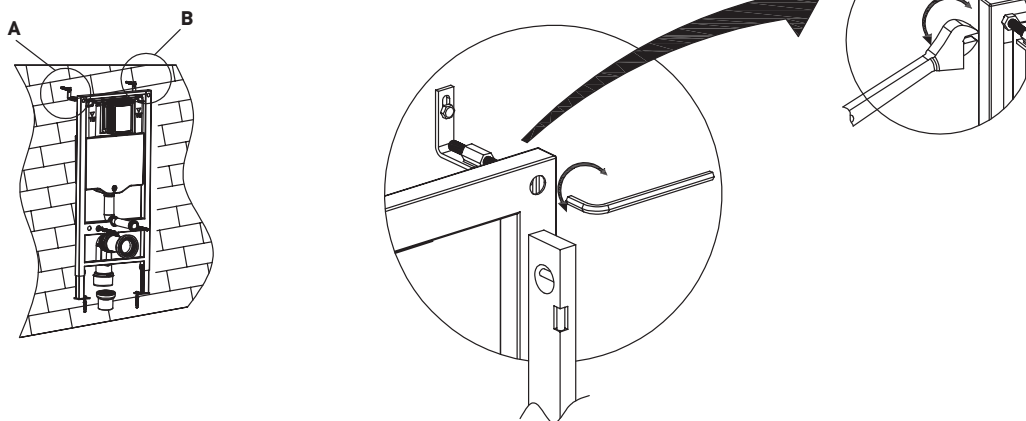


8

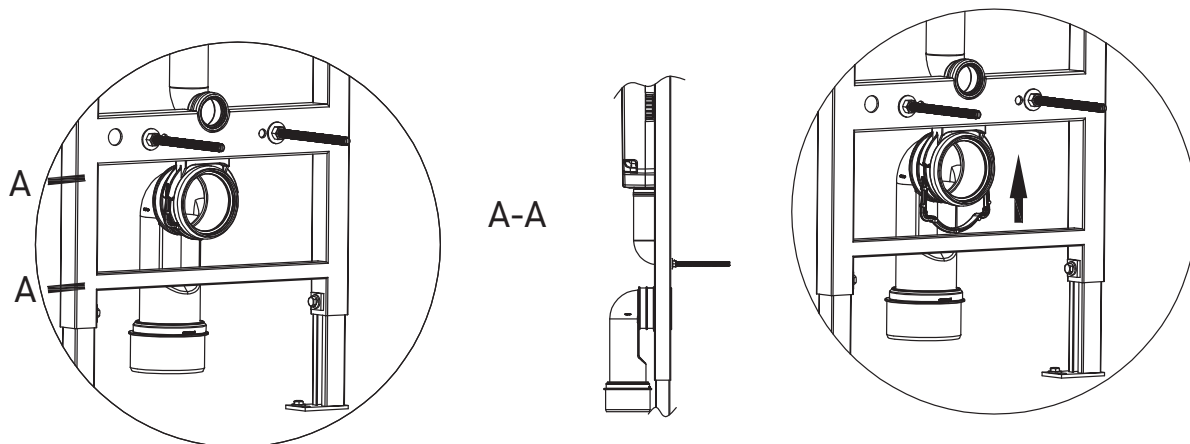


9

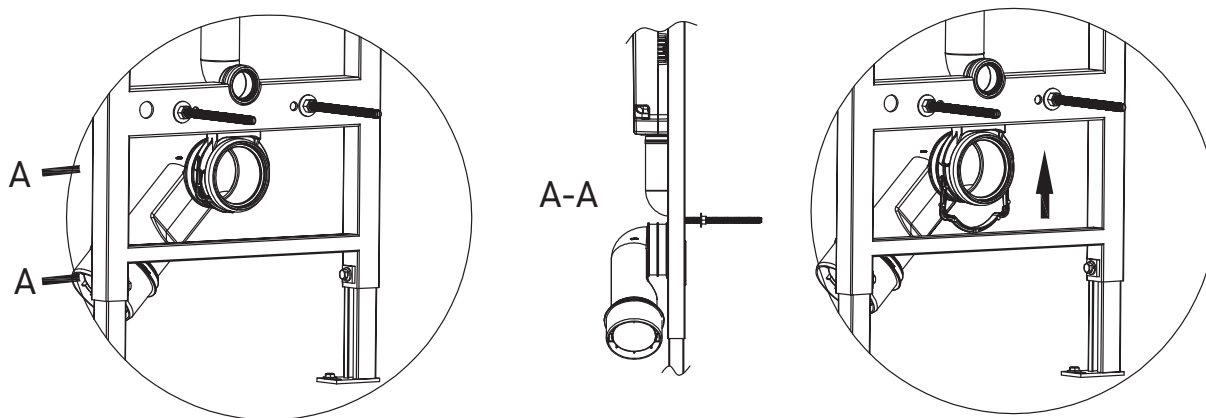


1

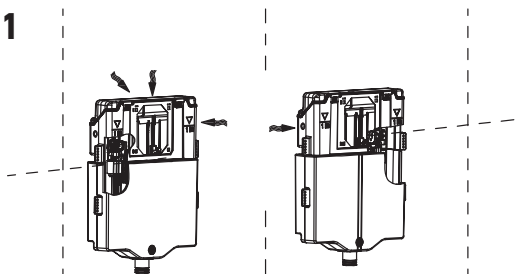


2

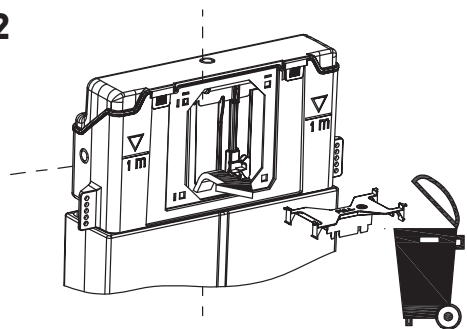


3

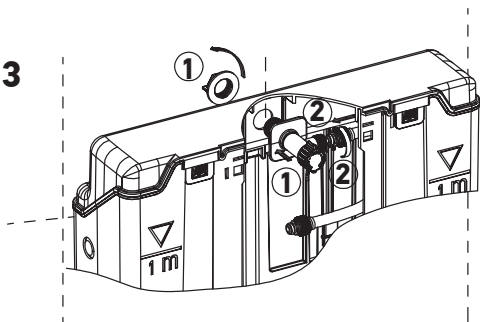


4

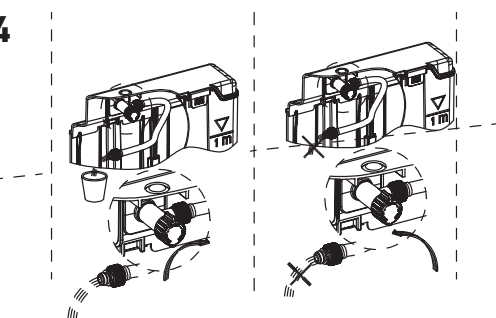


5

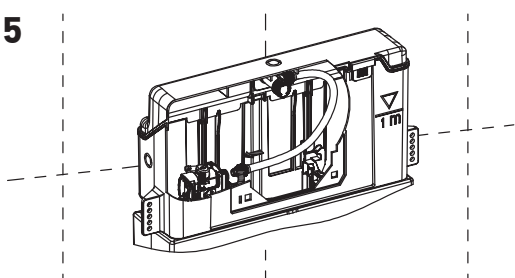


6

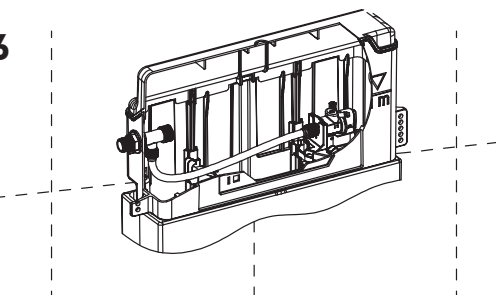


7

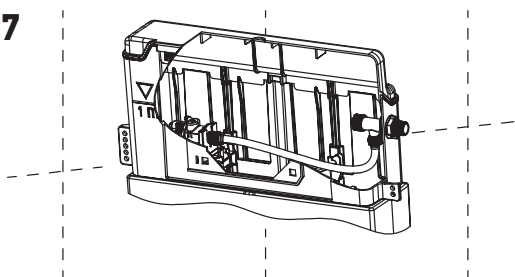


8

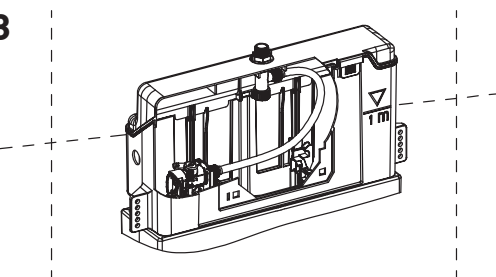


9

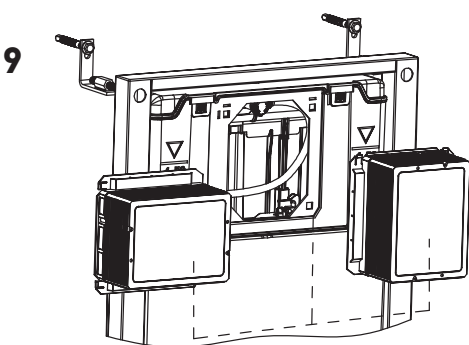


10

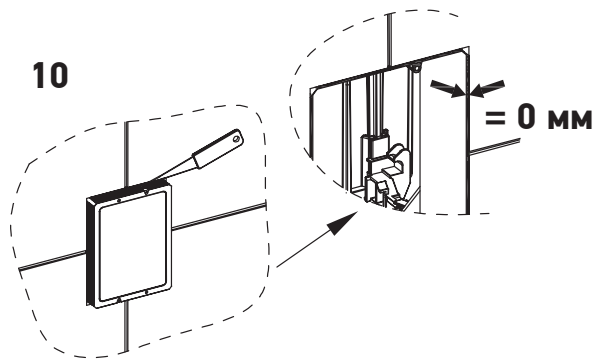


11

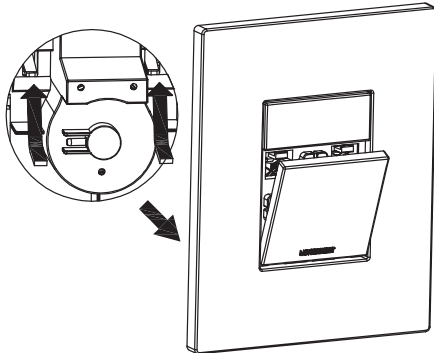


12

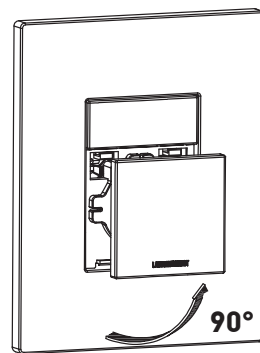


13

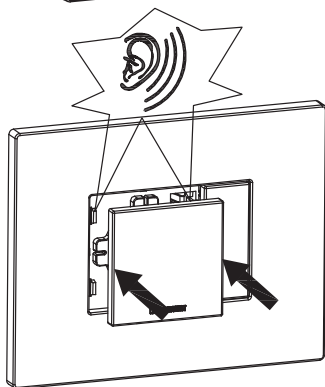


14

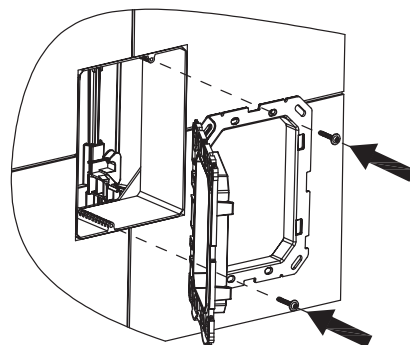


15

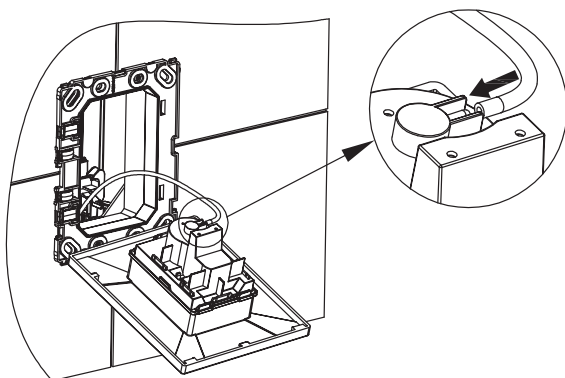


16

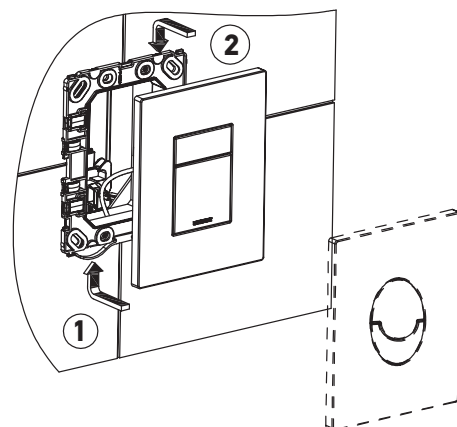


17

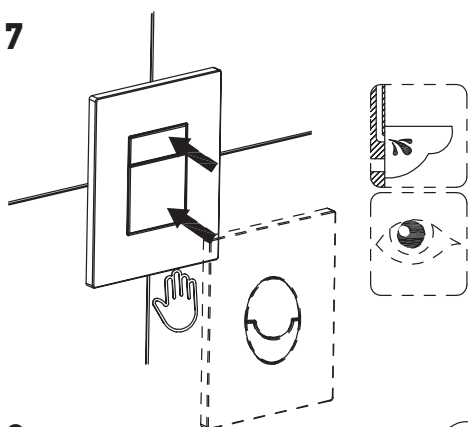


18

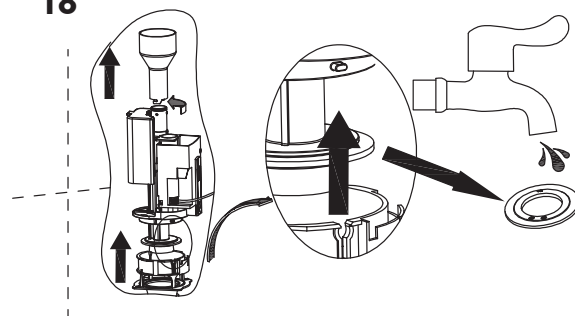

19

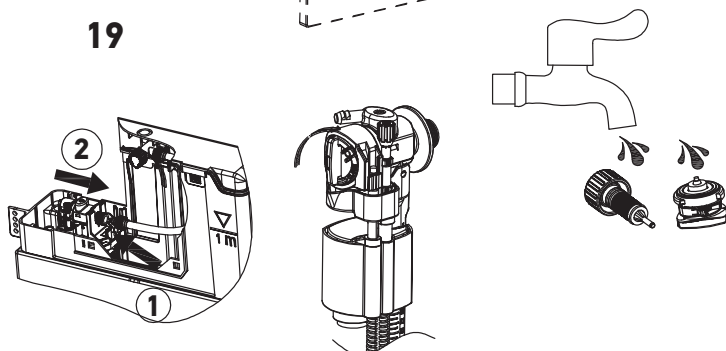

20

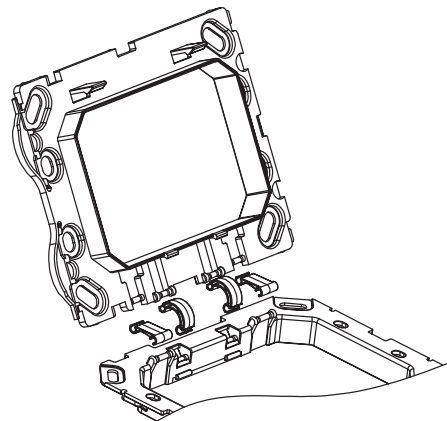

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. KOER надає гарантію на інсталяційну систему **10 років** від дати продажу, на клавішу **2 роки** з дати продажу та **3 роки** для інших елементів: резервуарних механізмів, клапанів, шлангів тощо.
2. Гарантійний талон разом з чеком на придбання виробу є підтвердженням гарантії, а введені в них дані повинні бути чіткими та містити назву продукту, номер партії, дату продажу та реквізити продавця.
3. Умовою гарантії є правильність монтажу рами – це означає, що рама повинна бути змонтована компетентною особою в межах санітарно-монтажних і будівельних нормативних актів відповідно до інструкцій із встановлення, а установка підтверджена печаткою та підписом у полі «Установник».
4. Гарантія не поширюється на обладнання, якщо:
 - а) неправильно зібраний виріб або недотримана інструкція з монтажу та обслуговування, або недотриманий закон про будівництво;
 - б) обладнання використовувалось не за призначенням або не відповідно до інструкції з монтажу, обслуговування і експлуатації;
 - в) виріб пошкоджено внаслідок неправильного зберігання, транспортування або утримання продукту з їдкими реагентами;
 - г) механічні, фізичні та хімічні ушкодження, спричинені зовнішніми силами;
 - д) обладнання ремонтувалося сторонніми особами і без консультації з виробником;
 - е) відбулося внесення змін до конструкції або модифікації;
 - є) сталися форс-мажорні обставини (пожежа, повені та ін.);
 - ж) використовувалися неоригінальні запасні частини або використовувалися витратні матеріали, що не призначені для використання з продуктом;
 - з) постачання води відбувалося через приховану трубу з водопровідної системи, в якій вода або сама установка не відповідають стандартам, необхідним для житлових будинків;
 - и) при температурах, що не перевищують нуль, вода з системи не зливалася чи система використовувалася при таких температурах.
5. Гарантійний ремонт охоплює лише дефекти, що виникли з вини виробника. У рамках гарантії Гарант зобов'язується доставляти товари без дефектів.
6. Споживач, що подає скаргу за гарантією, зобов'язаний доставити дефектний предмет до місця, зазначеного в гарантії або в місце постачання.
7. Скарга заснована на володінні вищезгаданими документами покупця (див. Пункт 2). Гарант зобов'язується переглянути кожне повідомлення про скаргу протягом 14 робочих днів з дня подання письмової скарги (електронна пошта, лист).
8. Витрати на перевірку необґрунтованих декларацій несе заявник.
9. Права, що впливають з вищезазначеної гарантії, будуть визнані після консультації з виробником.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

1. Інсталяційний бачок призначений для загального використання в будівництві. Бачок повинен підключатися до внутрішньої системи холодної води з тиском в діапазоні 0,05 – 1 МПа.
2. Перед встановленням перевірте герметичність бака, клапани та з'єднання, а також стабільність настінного кріплення.
3. Рекомендується використовувати фільтр для води.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Печатка	№ заявки:	
	Виріб:	
	Модель:	
	Серійний номер:	
Майстер:	Дата надходження:	
Підпис:	Дата ремонту:	
Несправність:		



Печатка	№ заявки:	
	Виріб:	
	Модель:	
	Серійний номер:	
Майстер:	Дата надходження:	
Підпис:	Дата ремонту:	
Несправність:		



Печатка	№ заявки:	
	Виріб:	
	Модель:	
	Серійний номер:	
Майстер:	Дата надходження:	
Підпис:	Дата ремонту:	
Несправність:		



www.koer.ua